


Doppio flusso centralizzato per condomini

Legenda:

1. Recuperatore a doppio flusso
2. Cassone di estrazione
3. Valvola di estrazione con regolatore di portata costante
4. Valvola di mandata con regolazione di portata costante
5. Serranda tagliafuoco

Un recuperatore di calore a doppio flusso ad alto rendimento, montato in terrazza, assicura l'immissione di aria fresca e l'estrazione di aria viziata per tutti gli appartamenti. In caso di incendio la serranda tagliafuoco montata nel canale di ripresa interrompe il flusso d'aria, i contatti di fine corsa inviano l'informazione al recuperatore. Il ventilatore viene spento e viene acceso il cassone di estrazione.

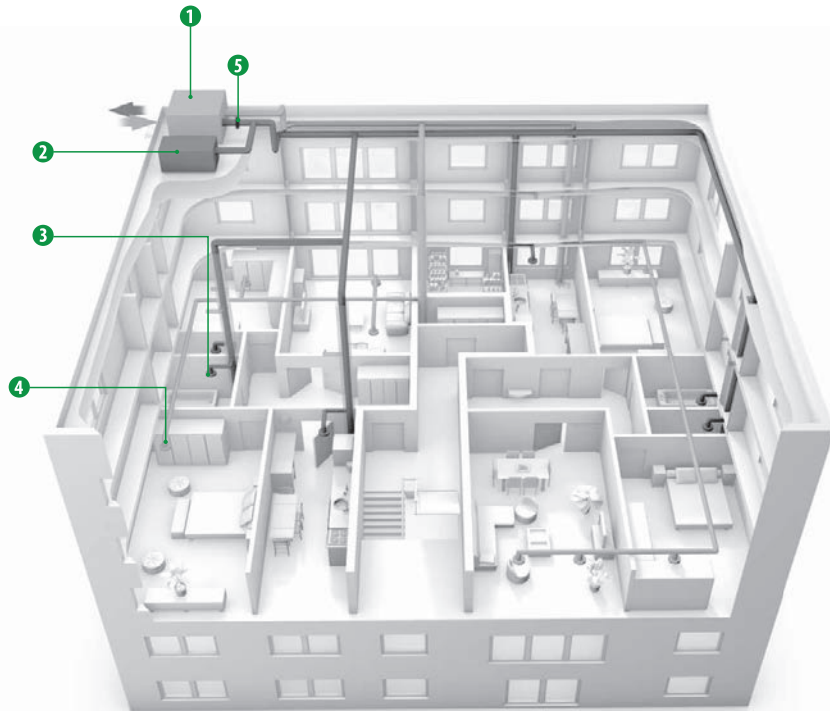

Valvola di immissione aria

BDOP




Descrizione

BDOP: Valvola di immissione d'aria per l'utilizzo in abitazioni, strutture collettive, terziario (VMC)

- costruzioni in ABS bianco
- grandezza DN 125 mm
- portata fino a 300 m³/h con 4 lanci
- portata con regolatore di portata costante fino a 120m³/h
- orientamento del lancio regolabile
- completo di controtelaio in plastica per fissaggio

Funzionamento: orientamento getto aria in 1,2,3 o 4 direzioni in funzione della regolazione alette

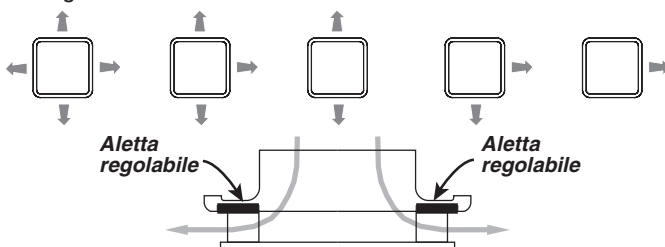

Listino / Dimensioni

Tipo	A	B	C	Ø	D	€	€ RED
BDOP 125 (mm)	185	205	30	118	100	28	39

